

مشخصات فنی بالاست لامپ‌های بخار سدیم / متال هالید ۲۵۰ وات با ابعاد هسته (۷۶\*۵۹)

کلاس حفاظتی: I


حداکثر دمای سیم‌پیچ (t<sub>w</sub>): 130 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 5190 , ISIRI 7644-1 , ISIRI 7644-2-9

و

بر اساس استانداردهای بین‌المللی: IEC 60923 , IEC 61347-1 , IEC 61347-2-9

از ایگنایتور سه سر "Superimposed" استفاده شود.

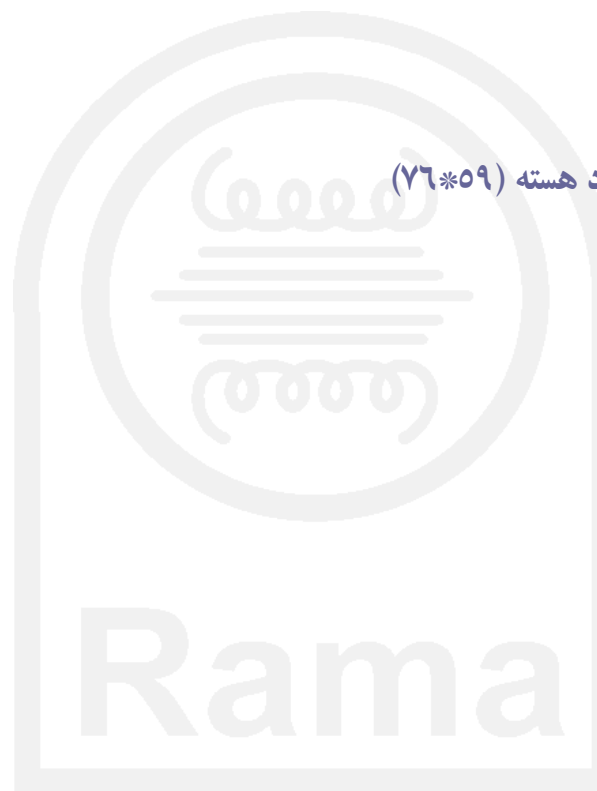

بالاست					لامپ			خازن			
Type	Voltage (V)/(Hz)	$\Delta t$ (°C)	Power Factor $\lambda$	Ballast Efficiency $\eta$	Dimensions			Weight (Kg)	Output (W)	Current (A)	C <sub>p</sub> ( $\mu f$ )
					a (mm)	b (mm)	c (mm)				
BS/BMH25010	220/50	80	0.43	90	172	148	90	3.06	250	3.0	40
BS/BMH25012	230/50	80	0.43	89	172	148	90	3.60	250	3.0	40

